


## PYSTYDET. 1:2

oleva  
AVOKAIDE PØ40

asennusholkki  
LAATTA 40x6

LISÄKAIDE

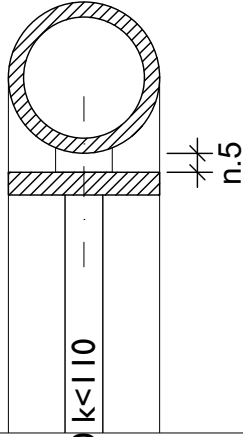

pinnat Ø10 k<110

terassinlattia

komposiitti  
TERASSILAUTA

L-40x40x5

PUURUNKO 50x200

TERASSILAUTA

## Rivitaloterassien lisäkaiteet

Teräspinnakaideosa asennetaan avokaiteiden teräsputkikehikkoon Ø40mm. Kehikkojen mitat tarkistettava ennen pinnakaide-elementtien valmistusta.

Pinnakaide-elementin kehysrakenteen sivuilla ja yläreunassa laattateräs 40x6mm, alareunan kehys on L-teräs 40x40x5mm. Pinnat terästankoa Ø10 k<110 (vapaa väli <100mm), hitsattuna kehykseen.

Pinnakaide-elementti kiinnitetään ruuveilla ylhäältä ja sivuilta putkikehikkoon ja alhaalta terassiin puupalkkiin. Ruuvikiinnitystä varten kaidekehikkoon tehdään valmiiksi kiinnitysreiät. Teräsputkikiinnityksessä käytetään kiinnitysholkkeja tai metalliprikkoja.

Pinnakaide-elementit kuumasinkitään ja maalataan putkikehikon väriin (keskiharmaa, RAL7046).

KAUPUNGINOSA 33 Kuninkaantammi	KORTTELI/TILA 3338I	TONTTI/RN <sub>o</sub> I	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ 33-3012-17-A
RAKENNUSOIMENPIDE Uudisrakennus	PIIRUSTUSLAJI Työpiirustus	JUOKSEVA NO	
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE ATT / HASO TAMMENKALLIO Turkoosikuja 4, 00430 Helsinki	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ LISÄKAIDE Rivitalot E ja F, TERASSIT	MITTAKAAVAT 1:20, 1:2	



ArkOpen Oy | Mäkelänkatu 52B, 00510 Helsinki | 0207 420270 | www.arkopen.fi

SUUNNITTELUALA ARK	TYÖ NO 21IT	PIIRUSTUS NO 220	MUUTOS
-----------------------	----------------	---------------------	--------

SUUNNITTELIJA Petri Viita	TIEDOSTO 21IT 220 Terassikaide.dwg	PÄIVÄYS 16.3.2020
------------------------------	---------------------------------------	----------------------

